




Perfil inferior embutido



Perfil inferior sobrepuesto

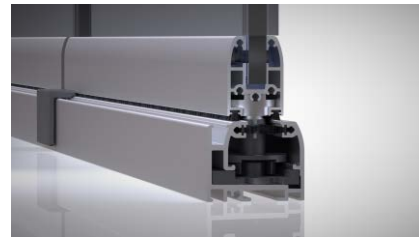

Perfil con sistema compensador




Perfil lateral de cierre con felpa y goma estanca.



Sistema apertura/cierre extra plano



Vidrios con taladro con máxima sujeción para vidrios de 8 y 10 mm.

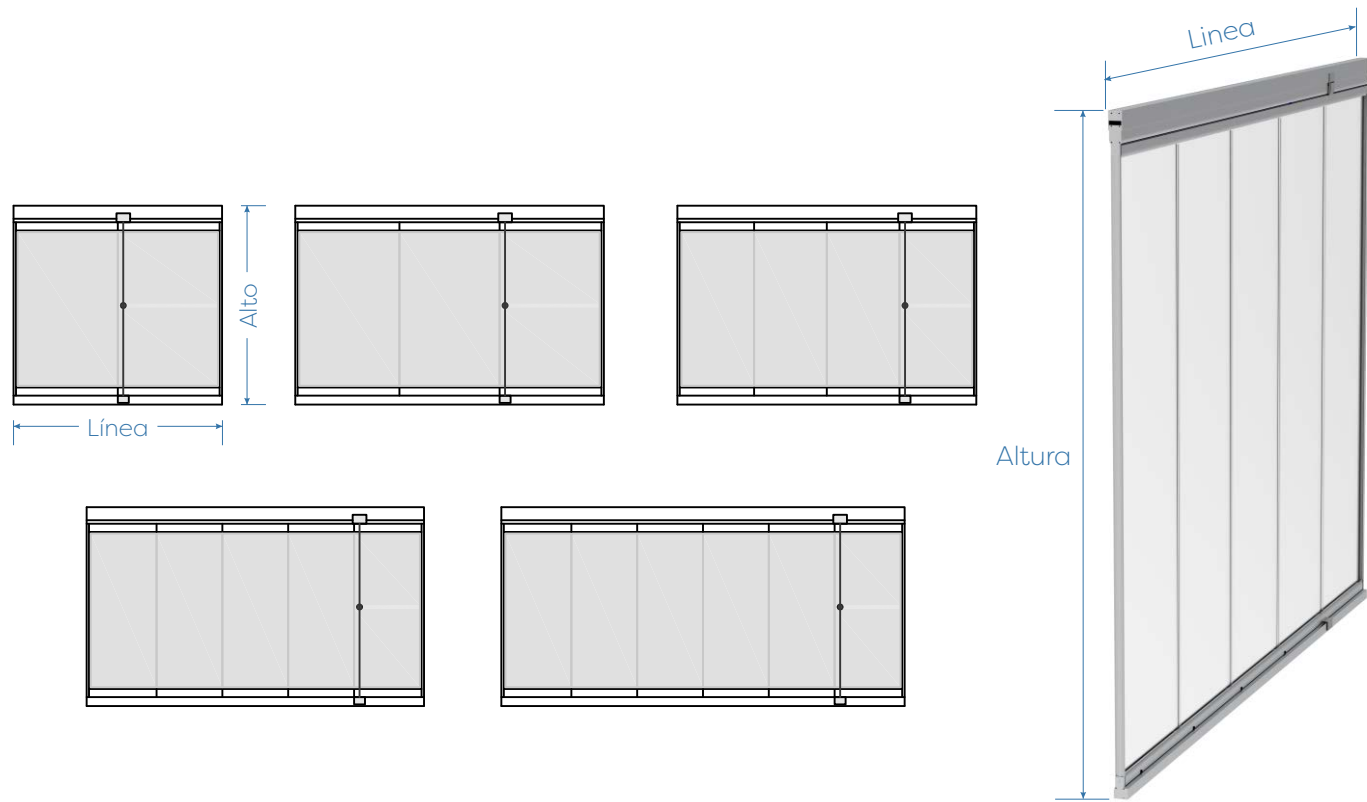

Vidrio templado de 8 mm			Vidrio templado de 10 mm		
Altura máxima	Línea máxima	Línea máxima hoja	Altura máxima	Línea máxima	Línea máxima hoja
2500 mm	Ilimitado	800 mm	3000 mm	Ilimitado	800 mm



**Delegación centro**

(Oficinas y exposición)  
 C/Logroño, 9 Pol. Ind. Leandro Pérez  
 28970 Humanes de Madrid (Madrid)  
 +34 91 690 35 90 / +34 916 90 29 41

Info@graditelsolar.com  
 www.graditelsistemas.com  
 www.graditelsolar.com



This is to certify that  
 Licence number: 457



Número de Documento  
 Certificados de ensayo: 244320



EN 13659  
 Nº DE CERTIFICADO 09/2088



HECHO EN ESPAÑA  
 EUROPEAN QUALITY



RESISTENCIA  
CARGA DE VIENTO:

CLASE 6



PERMEABILIDAD  
AL AIRE:

CLASE 1



RESISTENCIA  
AL AGUA:

CLASE 1A

El **sistema Gyza** no ocupa apenas espacio con las hojas abiertas, ya que las hojas se pliegan unas sobre otras y están sujetas entre sí con nuestro sistemas Stopplus



## ABATIBLE **GYZA**

- Diseñado para nuestros sistemas de Pérgolas Bioclimáticas, para su vivienda o negocio, con una **gran regulación de las hojas en el sistema de compensación**.
- **Cuatro sistemas de anclaje** por cada hoja abatible para evitar el descuelgue de hojas debido al peso del vidrio.
- Sistemas de **cierre** muy contenidos en dimensiones que no sobresaldrá dando problemas a la hora de instalar estores y con un seguro frente a la manipulación de los más pequeños de casa. **Pomo** simple, **pomo** doble, **cerradura** y **cerradura** micro.
- Todos nuestros sistemas de cierre permiten un uso **fácil y funcional**, a la vez que tiene un diseño **minimalista y elegante**.
- **Carril de condensación con evacuación de agua interna** y tornillería Oculta.

- Guía inferior, **sobrepuesta y embutida**.
- **Mecanismo de bloqueo** propio que bloquea los paneles automáticamente cuando estos se mantienen abiertos.
- Nuestro sistema Gyza utiliza 4 **rodamientos calibrados de máxima calidad** para preservar una **máxima duración** debido a la elección de sus materiales, que hacen que se deslicen con gran suavidad minimizando ruido y fricción.
- **Sistema de drenaje oculto** que permite liberar el agua creada por el efecto de la condensación y que esta no se quede estancada dentro del perfil.
- **Doble Felpa** en hoja y guía para evitar la entrada de polvo, viento y agua, tapas solapadas para evitar entradas de luz entre hojas, **remate lateral completamente ajustable** con doble sistema de felpa y goma.
- Se puede instalar vidrio templado de **8 y 10 mm**