




Perfil inferior embutido con salida de agua inferior oculta y rejilla.




Estanqueidad en cruce hojas con felpudo y goma anti-impactos.

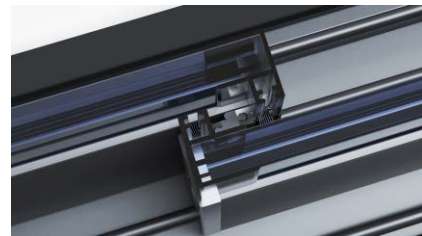

Sistema único de guías patentado Clipart con tornillería oculta.




Perfil inferior sobrepuesto con salidas de agua oculta con deflectores.

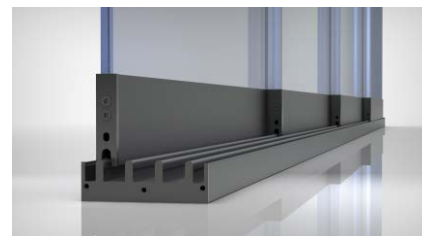

Diseño minimalista con tapas estancas.



Carro tándem en acero inoxidable
Regulación de hasta 7mm y 140 kg/hoja

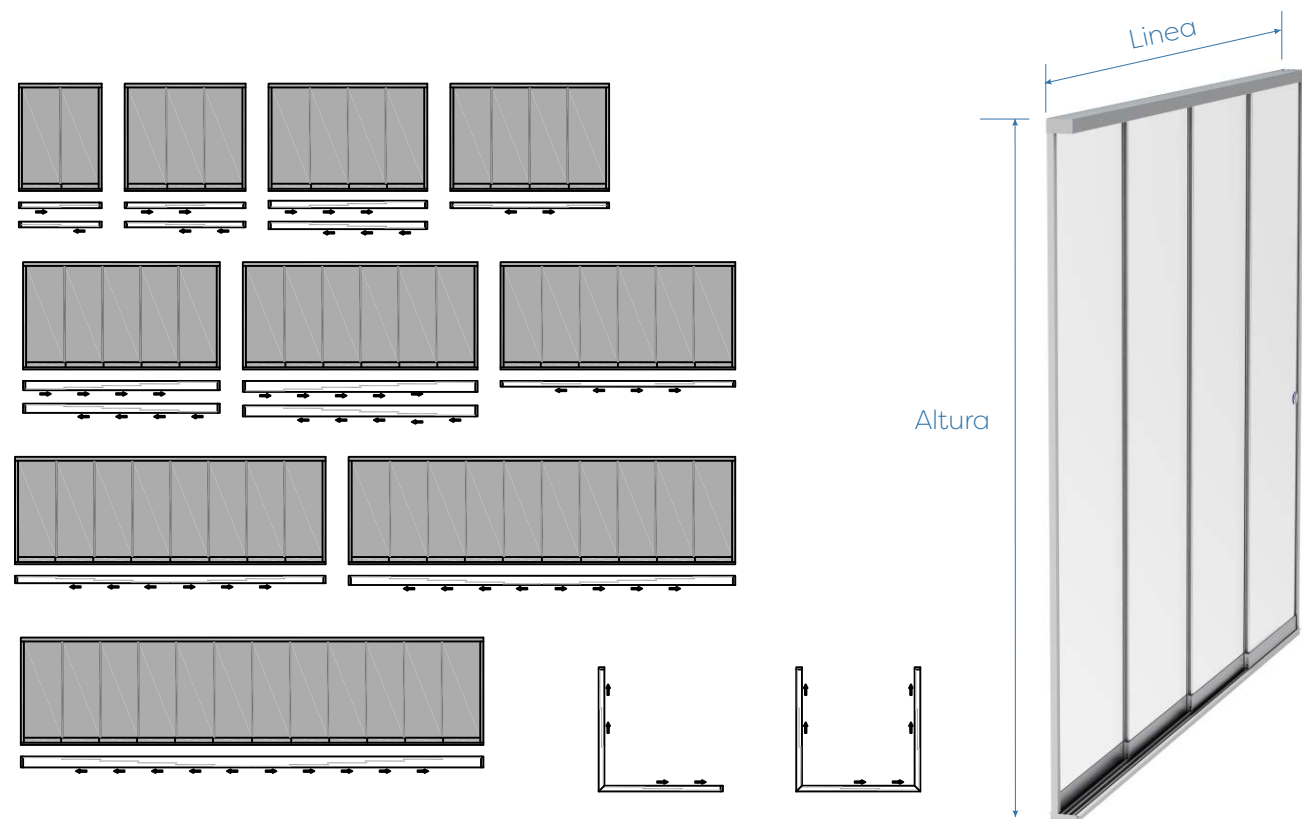

Vidrio templado de 10 mm			
Medida máxima hoja	Medida mínima hoja	Apertura simple	Apertura doble
1300 mm x 3000 mm	250 mm	7.800 mm	15.600 mm



Gradiglass
Corredera CARIHUELA

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS Y CERRAMIENTOS DE CRISTAL

Delegación centro

(Oficinas y exposición)
C/Logroño, 9 Pol. Ind. Leandro Pérez
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
+34 91 690 35 90 / +34 916 90 29 41

Info@graditelsolar.com
www.graditelsistemas.com
www.graditelsolar.com



This is to certify that
Licence number: 457



Número de Documento
Certificados de ensayo: 244320



EN 13659
Nº DE CERTIFICADO 09/2088



Sin duda el sistema de cortina de cristal más exitoso debido a la **facilidad de montaje**, uso y **mínimo mantenimiento**, elegido por Restaurantes, cadenas Hoteleras y profesionales del sector.



RESISTENCIA
CARGA DE VIENTO:

CLASE 6



PERMEABILIDAD
AL AIRE:

CLASE 1



RESISTENCIA
AL AGUA:

CLASE 1A



CORREDERA **CARIHUELA**

- Nuestro sistema Corredero modelo Carihuela permite una **gran combinación de hojas y aperturas**.
- Disponemos de **3, 4, 5 y 6 carriles** para realizar cualquier medida con el **mínimo espacio de ancho de guía** y pequeños o grandes paneles según convenga o diseño deseado.
- Nuestro **sistema de guías inferiores único en el mercado** actual no dejará indiferente al instalador profesional.
- **Sistema único patentado de desagüe** con guía doble inferior y tornillería oculta, tabique interno para reconducir el agua a nuestro antojo, felpa en la hoja inferior y anti polvo, tope superior especial para evitar que puedan sacar las hojas desde el exterior.

- **Gran regulación de hojas** de hasta 7 mm y con un peso máximo de 140 kg por hoja, llegando a medidas de vidrio templado de hasta 1.300 x 3.000 mm.
- Cada panel se puede **mover individualmente**, esto es especialmente importante para poder facilitar su limpieza.
- Todo ello **sin perfiles intermedios** que proporcionan una vista panorámica real, que junto a su estética cuidada hasta al milímetro cumplirá las expectativas de los proyectos más exigentes.
- Se dispone de dos tipo de guía inferior, **sobrepuesta y embutida**.